

Miniature Inductors 622 Serie

P. C. Board Mount




Nota: Esta línea de productos dejará de comercializarse en breve. Disponible hasta agotar existencias. Para obtener asistencia sobre soluciones alternativas, **contacte con Hammond aquí** o llame al EE.UU. (716) 630-7030, Canadá e Internacional (519) 822-2960.



Features:

- Vacuum epoxy cast for stability.
- Constructed to pass MIL environmental specs.
- Low profile and pin mounted for P.C. applications.
- Pin diameter 0.032"

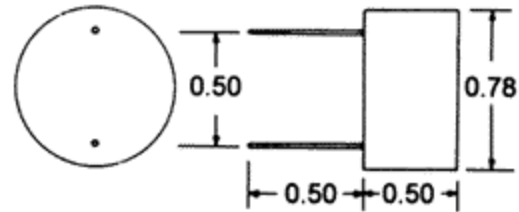

Part No.	Inductance (L)		Nominal Q	Freq. (kHz.)	D.C. resistance
	+/- 2% (mH)	Idc (mA)* for -2% L			+/- 20% (Ohms)
622S	47	13.7	65	16	27
622U	100	9.3	64	15	49
622W	220	6.4	60	13	122

* Note: Idc for minus 2% change of inductance (L)

Datos sujetos a cambios sin previo aviso.