



Step-Down (230VAC to 115VAC) Plug-In 175EU Serie

Nota: Esta línea de productos ha sido descatalogada como serie en stock. La información es sólo para referencia. Para obtener asistencia sobre soluciones alternativas, **contacte con Hammond aquí** o llame al EE.UU. (716) 630-7030, Canadá e Internacional (519) 822-2960.



Features

- Single winding, does not provide isolation, for use where equipment is already isolated and only voltage change is required.
- World wide applications, 50 or 60 Hz. operation, step down (230VAC to 115 VAC).
- Input is circuit breaker protected.
- Hi-pot tested to 2 KV RMS.
- Indoor use only.
- Remember - These units do NOT convert line frequency.
- Note: Due to U.L changes in 2007 we have discontinued production of this version.

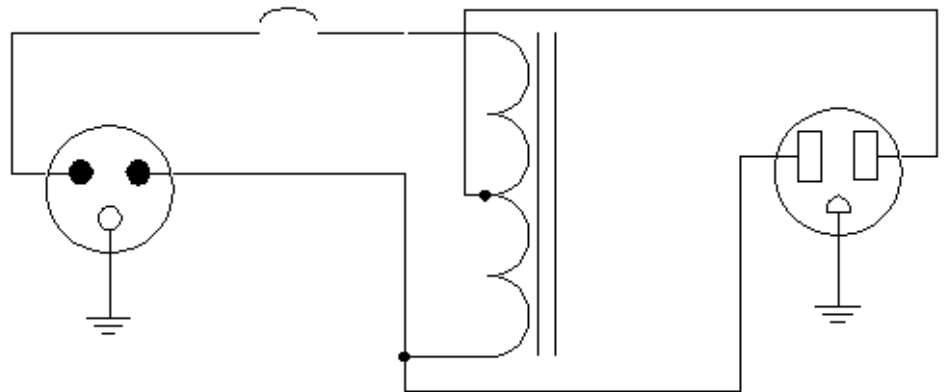

| Part No. | Capacity | | Overall Dimensions | | | | | Wt. Lbs. |
|----------|----------|------|--------------------|------|------|------|------|----------|
| | VA | A | B | C | D | E | | |
| 175A-EU | 100 | 3.16 | 4.25 | 3.81 | 2.50 | 2.94 | 3.5 | |
| 175B-EU | 200 | 3.16 | 4.50 | 3.81 | 2.50 | 3.19 | 4.5 | |
| 175C-EU | 300 | 3.16 | 5.00 | 3.81 | 2.50 | 3.69 | 6 | |
| 175D-EU | 500 | 3.80 | 6.00 | 4.68 | 3.00 | 4.81 | 10 | |
| 175E-EU | 750 | 3.80 | 7.06 | 4.68 | 3.00 | 5.38 | 14 | |
| 175F-EU | 1000 | 3.80 | 7.06 | 4.68 | 3.00 | 5.38 | 14.5 | |
| 175G-EU | 1500 | 4.40 | 6.63 | 6.30 | 3.50 | 6.09 | 22 | |

