




*Des produits de qualité. L'excellence du service.*


## Transformateur audio compact Série 141

pour montage sur circuit imprimé

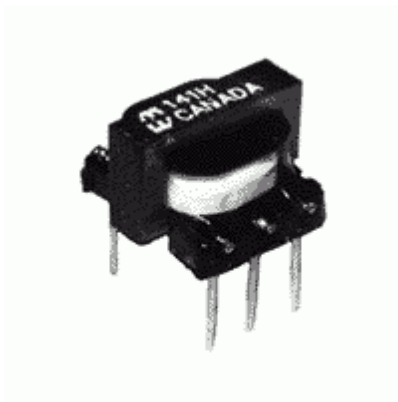

### Caractéristiques

- Pour montage sur circuit imprimé - broches de 0,035 po de dia. et 0,25 po de longueur
- Compact, de type ouvert
- Réponse en fréquence de 200 Hz - 50 kHz (+/- 1 dB, à 1 kHz)
- Poids net de 0,6 oz.

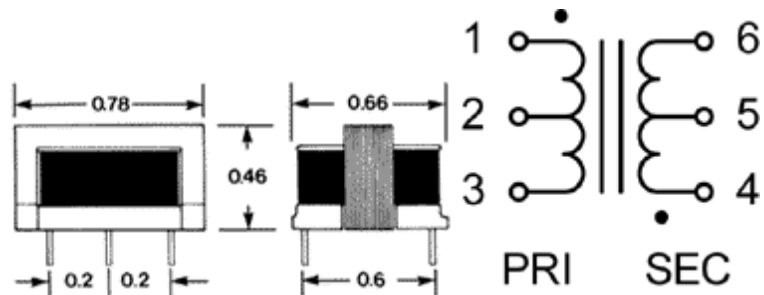

Part No.	Nominal Impedance (Ohms)		Max. Pri. D.C. current (ma.)	D.C. Resistance (Ohms)		Output (Milliwatts)
	Primary	Secondary		Primary	Secondary	
141B	200 K	1000	0	3775	85	4
141D	3000 ct	1000 ct	1	120	51	150
141F	25 K	50	2	1645	65	100
141H	600 ct	600 ct	2	32	45	150
141M	30 K	1200 ct	2	1100	47	100
141P	1200 ct	8	2	50	0.45	150

Note: Part number 141M is incorrectly listed as having a 300K primary impedance in our latest catalogs, the primary is actually 30K as shown above.

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.