DIMENSIONS:	
A	3.375" ±0.063
B	2.750" ±0.125
C	2.813" ±0.063
D	2.813" ±0.063
E	2.500" ±0.063
F	3.062" ±0.063
G	0.203" X 0.375" ±0.015



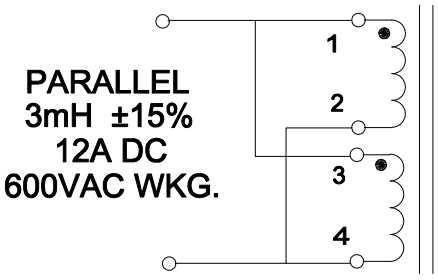

CLASS B (130°C) INSULATION
RoHS & REACH COMPLIANT
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 105°C
STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO 85°C

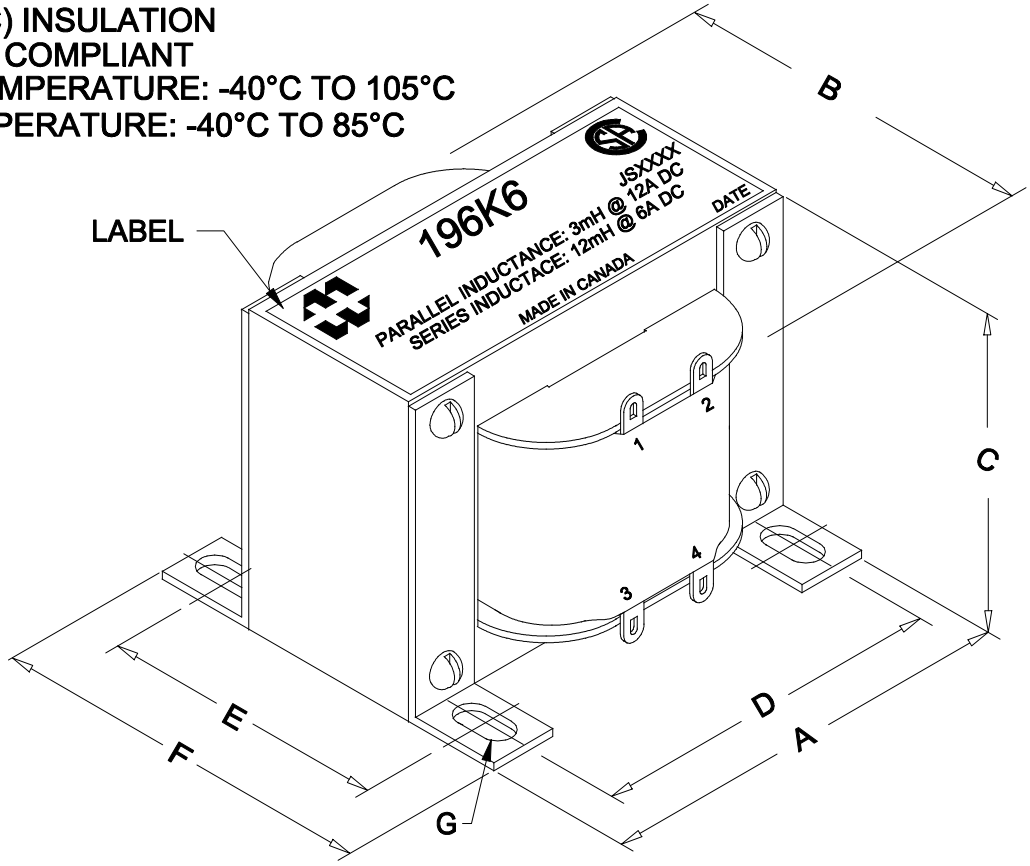

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
INDUCTANCE	@ 5V, 60Hz, 6A DC, TER 1 - TER 4	12mH ±15%
	(TER 2 & TER 3 JOINED)	
DCR	@ 20°C, TER 1 - TER 2 =	0.052 Ω ±15%
	@ 20°C, TER 3 - TER 4 =	0.060 Ω ±15%
HIPOT	WINDING - WINDING, CORE	2000V, 60Hz, 1 SEC

HAMMOND MANUFACTURING T.M.
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

TITLE: DUAL INDUCTOR

NO	DATE	REVISION	
0	08/06/15	RELEASED.	C.I.

DWG. BY: C. ILIE
DATE: 08/06/15
DIM IN(X)MM( )

196K6