




Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette pour batterie de service robuste, pour montage sur deux montants *Série BRS*

Capacité de charge de 550 lb (250 kg)

Caractéristiques

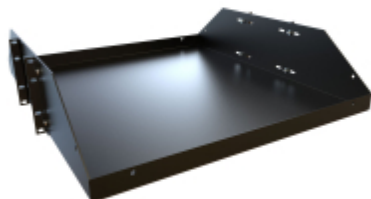

- Conçue pour être utilisée avec la série **DNRR** et **DRZ4**.
- Construit en acier robuste de calibre 12.
- Utiliser pour soutenir des batteries ou des châssis lourds pour un groupe de batteries à courant continu (c.c.).
- Profondeur de 19 ou de 24 po au choix.
- Rebords avant et arrière repliés et soudés pour plus de résistance et pour retenir les liquides.
 - Pour un modèle semblable léger et ventilé, voir la **série DNRM**.
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 550 lb (250 kg).
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriquée en Amérique du Nord.



19 Inch Rack Mounting Shelf

Part No.	Rack Units	Mounting Dimensions		
		Height	Width	Depth
BRS2P1919BK	3U	5.25	19.00	19.00
BRS2P1924BK	3U	5.25	19.00	24.00

23 Inch Rack Mounting Shelf

Part No.	Rack Units	Mounting Dimensions		
		Height	Width	Depth
BRS2P2319BK	3U	5.25	23.00	19.00
BRS2P2324BK	3U	5.25	23.00	24.00

What's Inside the Box

Qty Included	Description	Replacement Part No.
1	Rack Shelf	
4	Rack mounting brackets	
1	Assembly Instructions	
8	10-32 Keps nut	
16	10-32 x 0.5in Assembly screws	
8	12-24 x 0.5in Screws	

Les données sont sujettes à changement sans préavis

