





Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette centrée, pour montage sur deux montants Série DNDM

Capacité de charge de 200 lb (91 kg)

Caractéristiques

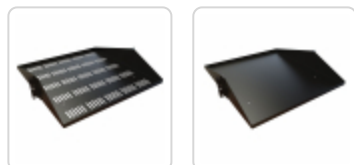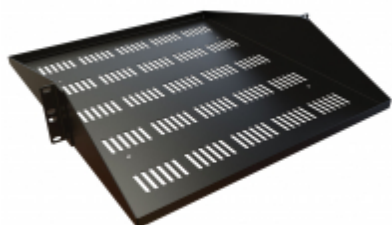

- Construction en acier de calibre 16.
- Le modèle ventilé est robuste et n'entrave pas la transmission de la chaleur vers le haut.
- Rebords avant et arrière pliés servant de raidisseurs et d'éléments de retenue pour l'équipement.
- Revêtement en poudre résistant texturé noir.
- Le modèle plein est offert dans les largeurs de panneau pour bâti de 19 et de 23 po.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité de charge recommandée de 200 lb (91 kg).
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

- quincaillerie d'assemblage
- Rouleau de bande Velcro



19" Mounting

Part No. Vented	Part No. Solid	Overall Dimensions		Rack Units	Mounting Width
		Height	Depth		
-	DNDMS1916BK1	3.50	16.00	2U	19.00
DNDMV1918BK1	DNDMS1918BK1	3.50	18.00	2U	19.00
DNDMV19BK1	DNDMS19BK1	3.50	19.50	2U	19.00
-	DNDMS1920BK1	3.50	20.00	2U	19.00
-	DNDMS1922BK1	3.50	22.00	2U	19.00
-	DNDMS1924BK1	3.50	24.00	2U	19.00

23" Mounting

Part No. Solid Only	Overall Dimensions		Rack Units	Mounting Width
	Height	Depth		
DNDMS23BK1	3.50	19.50	2U	23.00

Les données sont sujettes à changement sans préavis

