




Des produits de qualité. L'excellence du service.

Tablette universelle pour bâti Série RAS

Capacité de charge maximale de 200 lb (91 kg)

Caractéristiques

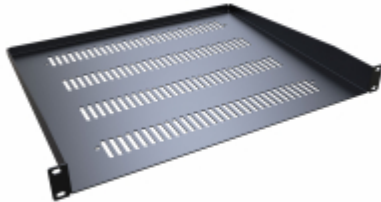

- Construction en acier de calibre 14 ou 16.
- Tablette de conception universelle s'adaptant à tous les bâtis et à toutes les armoires standard conformes aux normes EIA.
- Facilite le montage sur bâti d'équipement ou d'éléments qui ne sont pas conçus pour être montés sur un bâti.
- Se monte sur des rails de bâti et sert de tablette intérieure ou de tablette/aire de travail extérieure.
- Offerte en version pleine ou ventilée.
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

- quincaillerie d'assemblage
- Rouleau de bande Velcro



19 Inch Mounting Shelves

Part No. Vented	Part No. Solid (Un-Vented)	Mounting Dimensions			Rack Units	Stiffener Lip(s) Folded	Suggested Load Capacity*
		Height	Width	Depth			
RASV190107UBK1	RASU190107UBK1	1.75	19.30	7.00	1U	Up (Front & Back)	16ga 42 lbs (19 kg)
RASV190107DBK1	RASU190107DBK1	1.75	19.30	7.00	1U	Down (Front & Back)	16ga 42 lbs (19 kg)
RASV190110BK1	RASU190110BK1	1.75	19.30	10.00	1U	Up (Back Only)	16ga 42 lbs (19 kg)
RASV190112BK1	RASU190112BK1	1.75	19.30	12.00	1U	Up (Back Only)	16ga 42 lbs (19 kg)
RASV190115BK1	RASU190115BK1	1.75	19.30	15.00	1U	Up (Back Only)	16ga 42 lbs (19 kg)
RASV190120BK1	RASU190120BK1	1.75	19.30	20.00	1U	Up (Back Only)	16ga 42 lbs (19 kg)
RASV190312BK1	RASU190312BK1	3.50	19.30	12.00	2U	Up (Back Only)	14ga 100 lbs (45 kg)
RASV190315BK1	RASU190315BK1	3.50	19.30	15.00	2U	Up (Back Only)	14ga 100 lbs (45 kg)
RASV190318BK1	RASU190318BK1	3.50	19.30	18.00	2U	Up (Back Only)	14ga 100 lbs (45 kg)

Part No. Vented	Part No. Solid (Un-Vented)	Mounting Dimensions			Rack Units	Stiffener Lip(s) Folded	Suggested Load Capacity*
		Height	Width	Depth			
RASV190320BK1	RASU190320BK1	3.50	19.30	20.00	2U	Up (Back Only)	14ga 100 lbs (45 kg)
RASV190515BK1	RASU190515BK1	5.25	19.30	15.00	3U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)
-	RASU190516BK1	5.25	19.30	16.00	3U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)
RASV190520BK1	RASU190520BK1	5.25	19.30	20.00	3U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)
-	RASU190522BK1	5.25	19.30	22.00	3U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)
-	RASU190524BK1	5.25	19.30	24.00	3U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)
RASV190715BK1	RASU190715BK1	7.00	19.30	15.00	4U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)
RASV190720BK1	RASU190720BK1	7.00	19.30	20.00	4U	Up (Back Only)	14ga 200 lbs (91 kg)

*This product was tested to double the suggested load rating.

Clearance 19 Inch Shelves (While supplies last)

Part No. Vented	Part No. Solid (Un-Vented)	Mounting Dimensions			Rack Units	Stiffener Lip(s) Folded	Suggested Load Capacity*
		Height	Width	Depth			
RASVL190314BK1	RASUL190314BK1	3.50	19.30	14.50	2U	Up (Back Only)	16ga 65 lbs (30 kg)
RASVL190514BK1	RASUL190514BK1	5.25	19.30	14.50	3U	Up (Back Only)	16ga 65 lbs (30 kg)

23 Inch Mounting Shelves

Part No. Vented	Part No. Solid	Mounting Dimensions			Rack Units	Stiffener Lip(s) Folded	Suggested Load Capacity
		Height	Width	Depth			
RASV230515BK1	RASU230515BK1	5.25	23.30	15.00	3U	Up (Back Only)	200 lbs (91 kg)
RASV230520BK1	RASU230520BK1	5.25	23.30	20.00	3U	Up (Back Only)	200 lbs (91 kg)

Tested to nearly double the suggested load rating.

Tags: **Cantilevered Shelf, 2-Post Shelf, 1 u shelf**

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2022. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.