HAMMOND

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire pour serveur *Série RCSC*

Capacité de charge de 1 500 lb (680 kg)

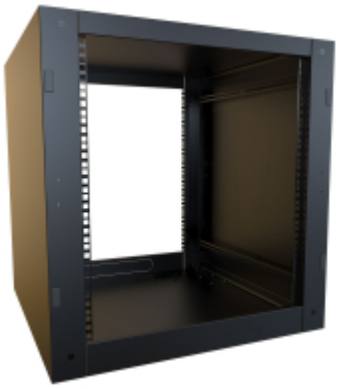

Idéale pour applications audiovisuelles, TI/serveur ou Homelab, l'armoire RCSC est empilable (jusqu'à trois (3) armoires* peuvent être montées l'une sur l'autre. Cette armoire est entièrement équipée et comprend deux (2) paires de rails à trous carrés EIA coulissants et réglables en continu, des découpes pour le passage de câbles ou le refroidissement par ventilateur, et est offerte dans différentes tailles et profondeurs.

Cette capacité d'empilage unique vous permet d'accroître votre espace d'armoire selon vos besoins. *Empilez jusqu'à trois (3) armoires 12U, deux (2) armoires 24U ou une (1) armoire de chacun de ces deux types à l'aide **de la trousse de juxtaposition RCSCBAY requise.** L'armoire 12U constitue une excellente armoire de départ pour n'importe quelle petite ou moyenne entreprise.

Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 16.
- Deux (2) paires de rails à trous carrés réglables en continu, conformes à la norme EIA, pour montage sur bâti de 19 po , avec marques d'unités modulaires.
  - Jeu de départ de 25 vis et écrous à cage 10-32 **(CAGKIT1032-25)** inclus avec les unités 12U.
  - Jeu de départ de 50 vis et écrous à cage 10-32 **(CAGKIT1032-50)** inclus avec les unités 24U.
- Quatre (4) bosses avec support sont comprises pour l'installation de pattes de nivellement ou de roulettes offertes en option.
- Des tiges de mise à la terre sont prévues sur le corps.
- Le toit et le fond de l'armoire RCSC comprennent deux (2) empreintes laser défonçables (par côté) pour le passage de câbles ou l'installation d'un ventilateur (comprend une bande d'étanchéité).
- Comprend une empreinte laser sous forme de plaque passe-câbles pour le passage de câbles au niveau du plancher.
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.

Spécifications :

- Les rails de montage sont réglables en continu en profondeur, sont faits d'acier robuste de calibre 14 et comportent un fini peint lisse noir.
- Les portes offertes en option sont disponibles en version pleine, en acrylique teinté avec ouvertures d'aération (voir l'illustration ci-dessus, à gauche) et à ouvertures d'aération à circulation d'air élevée.
  - Les charnières encliquetables peuvent être montées sans qu'il soit nécessaire de les boulonner depuis l'intérieur de l'armoire. Les charnières peuvent en outre être montées à gauche ou à droite.
- Des portes percées de trous de ventilation à circulation d'air élevée à monter à l'avant ou à l'arrière des armoires sont recommandées dans la plupart des applications de serveur.
  - La surface des portes est perforée dans une proportion de 63 %, conformément aux exigences des fabricants de serveurs.

- Dans le cas de l'armoire de 36 po de profondeur, les panneaux latéraux sont dotés d'alvéoles défonçables pour le passage de câbles.
- Capacité de charge près de deux fois plus élevée que la capacité recommandée de 1 500 lb (680 kg).
- Revêtement en poudre texturé noir RAL9005.
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord dans une usine certifiée ISO 9001:2015.

Galerie

Accessoires

- Tablette universelle pour bâti
- Tiroir de rangement verrouillable pour bâti
- Tablette coulissante pour clavier
- Barres d'alimentation
- Gestionnaire de câbles à profondeur réglable
- Bande de retenue horizontale
- Jeu de roulettes pour armoire
- Pattes de nivellement
- Trousse de mise à la terre
- Tablette à profondeur réglable
- Tablette pour châssis fixe, pour montage sur quatre montants
- Trousse combinée de vis de montage et d'écrous à cage
- Étiquettes d'unités modulaires normalisées
- Gestionnaire de câbles horizontal à peigne
- Panneaux pour bâtis
- Mise à la terre et mise à la masse
- Ensembles de ventilateurs

	Overall Dimensions			Rack	Usable Mounting Dimensions		
Part No.	Height	Width	Depth	Units	Height	Width	Depth
RCSC1902136BK1	25.00	24.00	36.00	12U	21.00	19.00	34.42
RCSC1904236BK1	46.00	24.00	36.00	24U	42.00	19.00	34.42

RCSC On Clearance (Available while Supplies Last)

	Stock As Of	Overall Dimensions			Rack	Usable Mounting Dimensions			Similar Size
Part No.	Sep 12, 2023	Height	Width	Depth	Units	Height	Width	Depth	Part No,
RCSC1902131BK1	5	25.00	24.00	31.50	12U	21.00	19.00	30.00	RCK12U32BK
RCSC1904231BK1	4	46.00	24.00	31.50	24U	42.00	19.00	30.00	RCK24U32BK

Optional Doors

Part No.	Part No.	Part No.	Use with Cabinet Panel Height	
Solid Door	Vented Door	Vented Window Door	Units	Rack Units
RCSC19021SDBK1	RCSC19021VDBK1	RCSC19021WDBK1	21.00	12U
RCSC19042SDBK1	RCSC19042VDBK1	RCSC19042WDBK1	42.00	24U

RCSC Baying Kit

Part No.	RCSCBAY

Tags: **knock-down**, **knock down**, **homelab**

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2024. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.