


Bouchons obturateurs Série HPN4SS

Acier inoxydable de type 4X (UR/cUR)

Caractéristiques

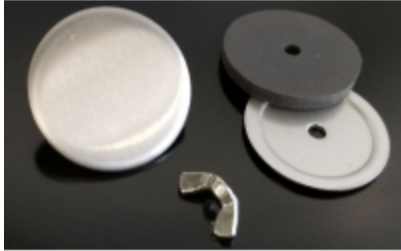

- Conçus pour sceller les trous de bouton-poussoir, les ouvertures de conduit et les alvéoles défonçables inutilisés et assurer l'étanchéité de l'enceinte contre la poussière, l'huile et l'eau.
- La dimension standard d'un bouton-poussoir est de 30,5 mm.
- Offerts en 8 dimensions.
- Finis en acier inoxydable 304 naturel brossé.
- Garniture résistante à l'huile.
- Fixés au moyen d'un goujon fileté 10-24 de 0,55 po et d'un écrou à oreilles en acier inoxydable.
- Composant certifié UR et cUR
 - Types 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13

Part No.	Description	Max Hole Diameter	Plug Diameter
HP22SSN4	22mm Pushbutton	0.88	1.22
HP50SSN4	.5" Conduit	0.88	1.38
HP75SSN4	.75" Conduit	1.06	1.56
HPBSSN4	30mm Pushbutton	1.25	1.75
HP100SSN4	1" Conduit	1.38	1.88
HP125SSN4	1.25" Conduit	1.69	2.19
HP150SSN4	1.5" Conduit	2.00	2.50
HP200SSN4	2" Conduit	2.50	3.00

Tags: hole plug, type 4X, type 12, NEMA 4X, Les données sont sujettes à changement sans préavis. stainless steel, pushbutton, conduit,

knockout