




Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bouchon de compensation de pression *BDN Series*



- Emballé individuellement.
- Assure une égalisation contrôlée des pressions créées par les variations de température (fonctionnement diurne et nocturne).
- Monté au fond de l'armoire, ce bouchon de conception exclusive permet d'évacuer efficacement l'humidité de l'armoire.
- Il est recommandé d'installer deux bouchons de mise à l'air libre par armoire à des emplacements opposés.
- Filetage M20 x 1,5 (diamètre minimal des découpes de 20,2 mm/0,80 pouce)
- Couple recommandé de 10 NM

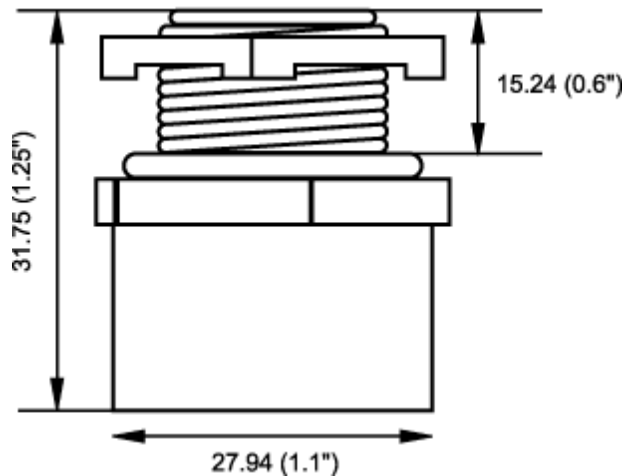

Part No. **BDN4XN1**

CSA/A Ex Approvals:	Class I, Zone 1, Ex e II
	Class I Division 2 Groups ABCD
	Class II EFG, Class III
Ingress Protection:	IP66, CSA Enclosure Type NEMA 4X
Impact Resistance:	20Nm (7Nm GF Nylon)
Materials:	Durethan BKV 30 N1 30% Glass Filled Nylon
	O Ring - Nitrile
	Fixing nut - Brass
Operating Temp:	-50C to +85C

Les données sont sujettes à changement sans préavis

