




*Des produits de qualité. L'excellence du service.*

## Échangeur de chaleur air/eau de 3000-10000 BTU/H Série 7000 PWS

Types 3R, 4 et 4X

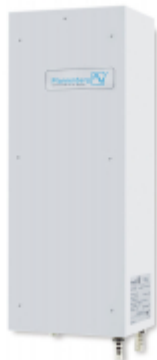

### Description

- Conçu pour utiliser diverses sources d'eau pour refroidir les armoires lorsque les conditions ambiantes font intervenir des températures élevées ou un milieu agressif ou lorsque les armoires sont fréquemment lavées à grande eau.

### Normes

- UL, cUL et CE
- Conforme aux normes :
  - NEMA 3R, 4 et 4X

### Caractéristiques

- Compatible avec l'eau refroidie et le glycol, l'eau de tour de refroidissement et d'autres caloporteurs recirculés.
- Thermostat intégré et robinet électromagnétique avec contact d'alarme pour une régulation automatique de la température.
- Échangeur de chaleur muni de tubes en cuivre robustes (10 bars) et d'ailettes en aluminium avec raccord rapide cannelé de 1/2 po
- Montage latéral, sur porte ou intérieur pour une plus grande souplesse d'installation
- Conception silencieuse et sans entretien
- Enveloppe extérieure, construction en acier galvanisé, fini gris clair RAL7035

### Accessoires

- Interrupteurs à distance pour montage sur porte
- Bouteille collectrice de condensat
- Jeux de garnitures

Part Number	H	W	D
PWS7102A115N4LG	19.68	7.88	5.55
PWS7102A230N4LG	19.68	7.88	5.55
PWS7102A115N4SS	19.68	7.88	5.55
PWS7102A230N4SS	19.68	7.88	5.55
PWS7332A115N4LG	37.40	15.75	7.56
PWS7332A230N4LG	37.40	15.75	7.56
PWS7332A115N4SS	37.40	15.75	7.56
PWS7332A230N4SS	37.40	15.75	7.56

Electrical Data	PWS7102		PWS7332	
Rated Voltage	115	230	115	230
Frequency Hz	60	50/60	60	50/60
Power Consumption	95 w	84 w	453 w	385 w
Running Amps	0.8	0.52	3.8	1.95
Connection	Terminal Block		Terminal Block	

Cooling Data	PWS7102	PWS7332
Cooling Capacity Enclosure +95F (+35C) Water +50F (+10C)	3242 BTU/h (950W)	10748 BTU/h (3140 W)
Adjustable Control Range (Factory setting +95F (+35C))	+46 to +122 F +8 to +50 C	+46 to +122 F +8 to +50 C
Flow Rate at Rated Capacity	53GPH 400L/h	53 GPH 400 L/h
Operating Pressure	14.5 - 145 PSI 1 - 10 bar	14.5 - 145 PSI 1 - 10 bar
Ambient Air Temp	+ 36/158 F +2/+70 C	+ 36/158 F +2/+70 C

Cooling Data	PWS7102	PWS7332
Air Volume	153 CFM 260 CM/h	441 CFM 820 CM/h

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.