



Des produits de qualité. L'excellence du service.

## Barre d'alimentation de 20 ampères pour montage horizontal sur bâti 1589-RF-

### RR Series

Prises montées à l'avant ou à l'arrière


### Caractéristiques

- Conçue pour la distribution de l'alimentation depuis l'avant ou l'arrière de la barre.
- Pour montage horizontal sur bâti de 19 po de 1U.
- Disponible avec interrupteur marche-arrêt ou voyant rouge indiquant que la barre est sous tension.
- Revêtement en poudre noir.



### Spécifications

- Cordon d'alimentation de calibre 12 robuste de type 12/3 SJT convenant à des plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
- Prises noires de service dur de 20 A, 125 V c.a. (NEMA 5-20R, fente en T simple).
- Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-20P ou les fiches à verrouillage NEMA L5-20P.
- Comprend un disjoncteur de 20 A, 125 V c. a. pour prévenir les surcharges accidentelles
- Homologuée CSA, normes C22.2 (nos 21-95 et 42-99)
- Homologuée UL/cUL, norme UL1363 fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14

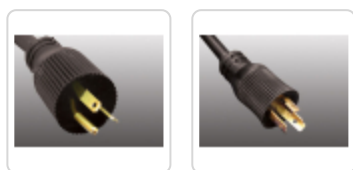

### Accessoires

- Quincaillerie d'assemblage
- Ensemble d'adaptateurs de profondeur pour rails



On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Plug Blade Type	Cord Length	Rack Units
		Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug			
1589H6C1BKRF	1589T6C1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	L5-20P	Locking	6 ft	1U
1589H6D1BKRF	1589T6D1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	L5-20P	Locking	15 ft	1U
1589H6F1BKRF	1589T6F1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	5-20P	Straight	6 ft	1U
1589H6G1BKRF	1589T6G1BKRF	1.72	19.00	2.66	6	0	5-20R	5-20P	Straight	15 ft	1U
1589H8C1BKRF	1589T8C1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	L5-20P	Locking	6 ft	1U
1589H8D1BKRF	1589T8D1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	L5-20P	Locking	15 ft	1U

On/Off Switch Part No.	Illuminated Light Only Part No.	Overall Dimensions			Number of Outlets		NEMA Type		Plug Blade Type	Cord Length	Rack Units
		Height	Width	Depth	Front	Rear	Outlet	Plug			
1589H8F1BKRF	1589T8F1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	5-20P	Straight	6 ft	1U
1589H8G1BKRF	1589T8G1BKRF	1.72	19.00	2.66	8	0	5-20R	5-20P	Straight	15 ft	1U
1589H6C1BKRR	1589T6C1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	L5-20P	Locking	6 ft	1U
1589H6D1BKRR	1589T6D1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	L5-20P	Locking	15 ft	1U
1589H6F1BKRR	1589T6F1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	5-20P	Straight	6 ft	1U
1589H6G1BKRR	1589T6G1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	6	5-20R	5-20P	Straight	15 ft	1U
1589H8C1BKRR	1589T8C1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	L5-20P	Locking	6 ft	1U
1589H8D1BKRR	1589T8D1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	L5-20P	Locking	15 ft	1U
1589H8F1BKRR	1589T8F1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	5-20P	Straight	6 ft	1U
1589H8G1BKRR	1589T8G1BKRR	1.72	19.00	2.66	0	8	5-20R	5-20P	Straight	15 ft	1U

*Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2019. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.