

Isolement - Abaisseur (115 V c.a. à 95 V c.a.) Série 179


Enfichable – Équipement « classique » ou japonais




Remarque: cette gamme de produits a été abandonnée en tant que série stockée le May 27, 2025. L'information est pour référence seulement.

Pour obtenir une solution de remplacement, veuillez **contacter Hammond ici**. ou appelez: USA (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.

Caractéristiques




- Primaire : 115 V c.a., 50/60 Hz; secondaire : 95 V c.a.
- Assure l'isolement des circuits.
- Écran électrostatique entre le primaire et le secondaire.
- Applications universelles, conçu pour fonctionner à 50 ou 60 Hz, abaisseur (115 V c.a. à 95 V c.a.).
- Conçu essentiellement pour être utilisé avec de l'équipement japonais en Amérique du Nord.
- Idéal pour faire fonctionner de l'équipement classique qui ne tolère pas les tensions élevées actuelles (une tension d'entrée de 125 V c.a. produira une tension de sortie de 105 V c.a. sans contrainte à pleine charge PLUS l'isolement et l'écran).
- L'entrée (primaire) est connectée à un cordon d'alimentation de 5 pi de longueur muni d'une fiche nord-américaine standard (NEMA 5-15P).
- La sortie (secondaire) est connectée à deux prises standard à trois fils, mises à la terre.
 - Les prises sont dotées de broches nord-américaines. Voir notre **série d'adaptateurs 298G** pour le brochage des fiches adaptatrices internationales.
- Boîtier en acier noir ventilé, interrupteur basculant de marche-arrêt lumineux et sortie protégée par fusible.
- Pour usage intérieur seulement.
- **Rappel** – Ces modèles NE convertissent PAS la fréquence de l'alimentation secteur

-  Les modèles de cette série ne sont plus fabriqués et sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Pour l'instant, il n'y a pas de produit de remplacement, mais les pièces peuvent être commandées individuellement. Communiquez avec le service à la clientèle de Hammond pour obtenir un devis.

Accessoires

- Adaptateurs internationaux mis à la terre

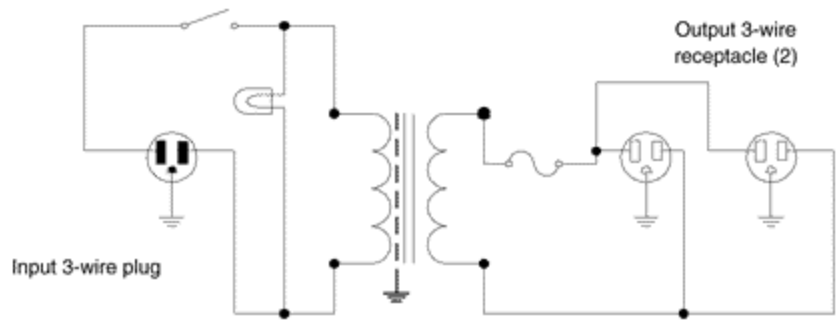

Part No.	Capacity	Outlet	Overall Dimensions		
	VA	Qty	A	B	C
179E	750	2	7.00	8.25	5.38
179F	1000	2	7.00	9.75	5.38
179G	1500	2	8.50	9.00	6.75

Les données sont sujettes à changement sans préavis.